




INTRADOSSO PIANO

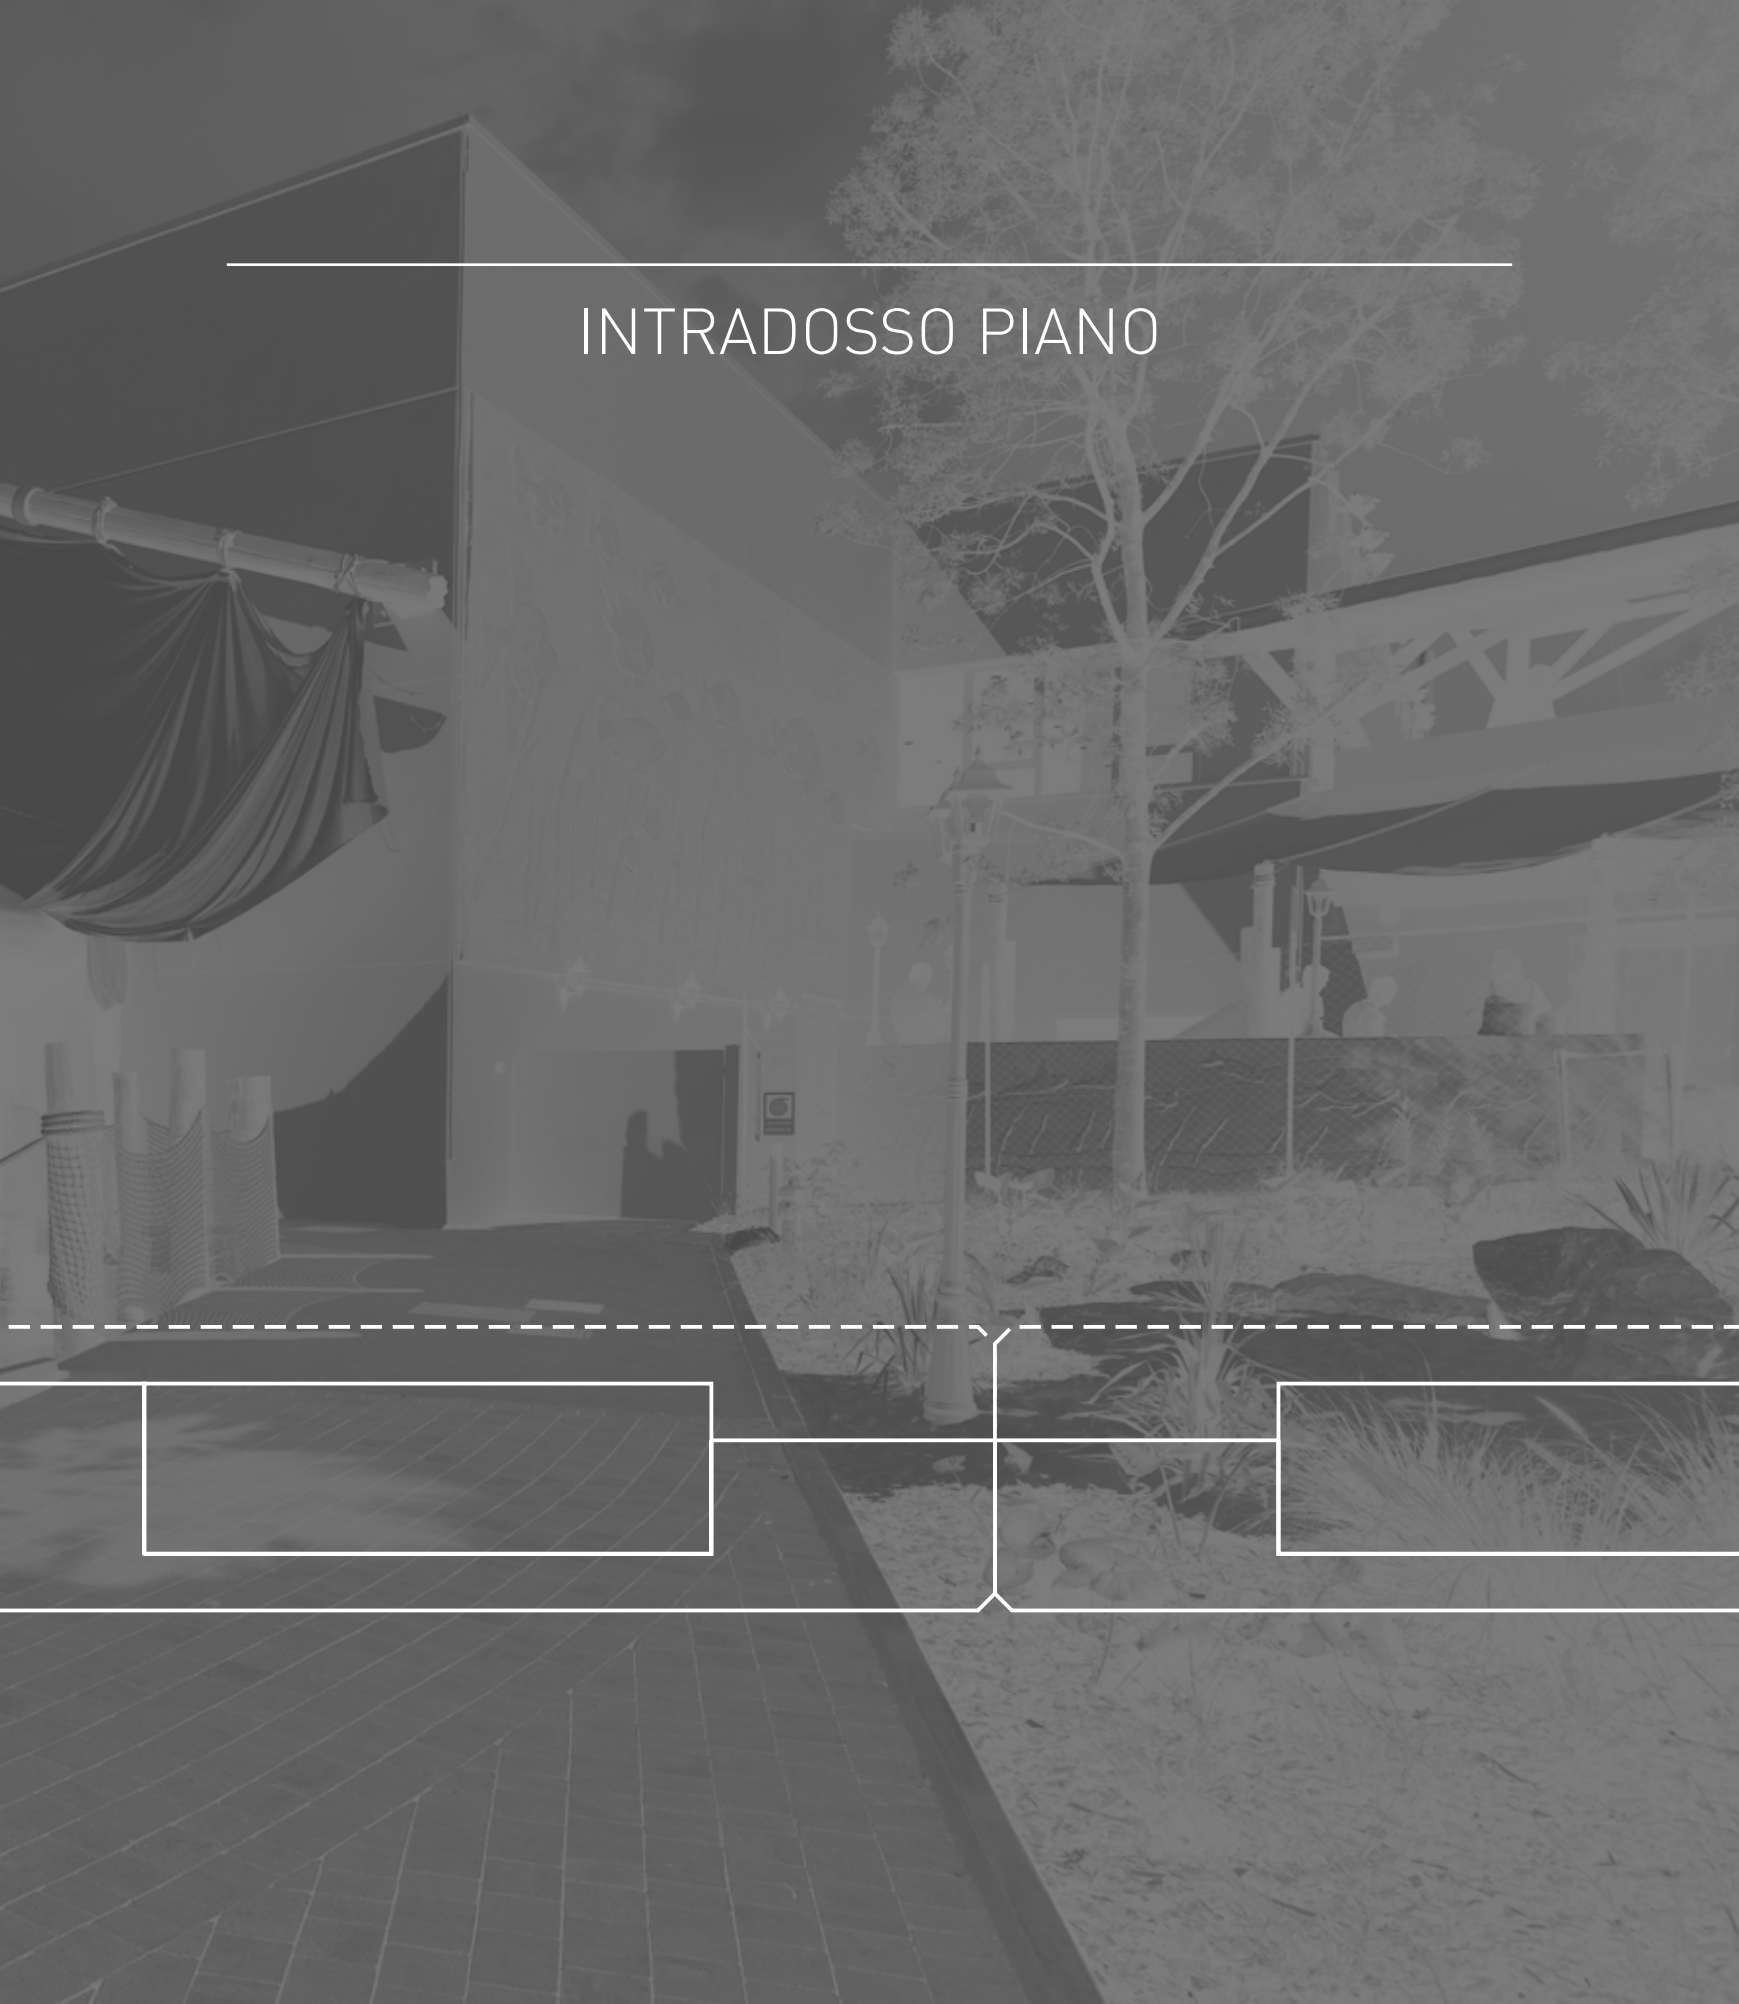



ELEMENTI SISTEMA



Tegoli in cemento armato precompresso ad intradosso piano, con superficie inferiore liscia da getto contro-cassero metallico.


VALORI PRODUTTIVI

Impianto a sezione variabile per più altezze: da h cm 20 a h cm 50; su richiesta è possibile produrre solai per grandi luci e con forti sovraccarichi di altezza fino a cm 100.


VALORI STRUTTURALI

Elemento ideale per edifici con solai a ingombro compatto. Gradevolezza della finitura del lato inferiore, che può evitare le controsoffittature. La particolare sezione dei tegoli ottiene, con il getto della cappa, la creazione di cordoli d'unione tra tegolo e tegolo, ottimizzando la ripartizione di eventuali carichi puntuali presenti sugli impalcati. L'impiego di calcestruzzi di qualità certificata ed autocompattanti assicura ottimi risultati di durabilità e di resistenza statica. Le superfici compatte rafforzano le performance di impermeabilità agli agenti atmosferici.

MSP per coperture

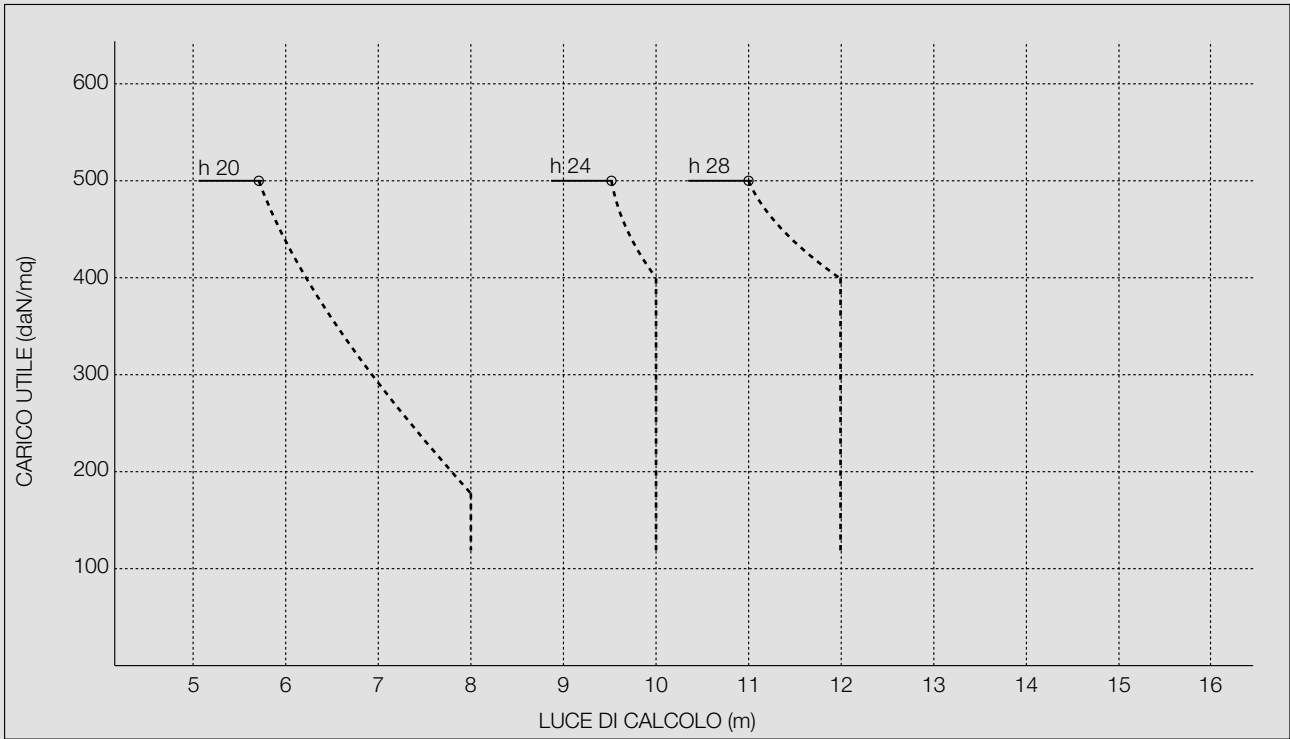


Geometria dei tegoli “MSP” ideali su coperture ad intradosso piano.




H tegolo cm	Peso medio kg/m
20	240 / 300
24	330
28	350



MSA

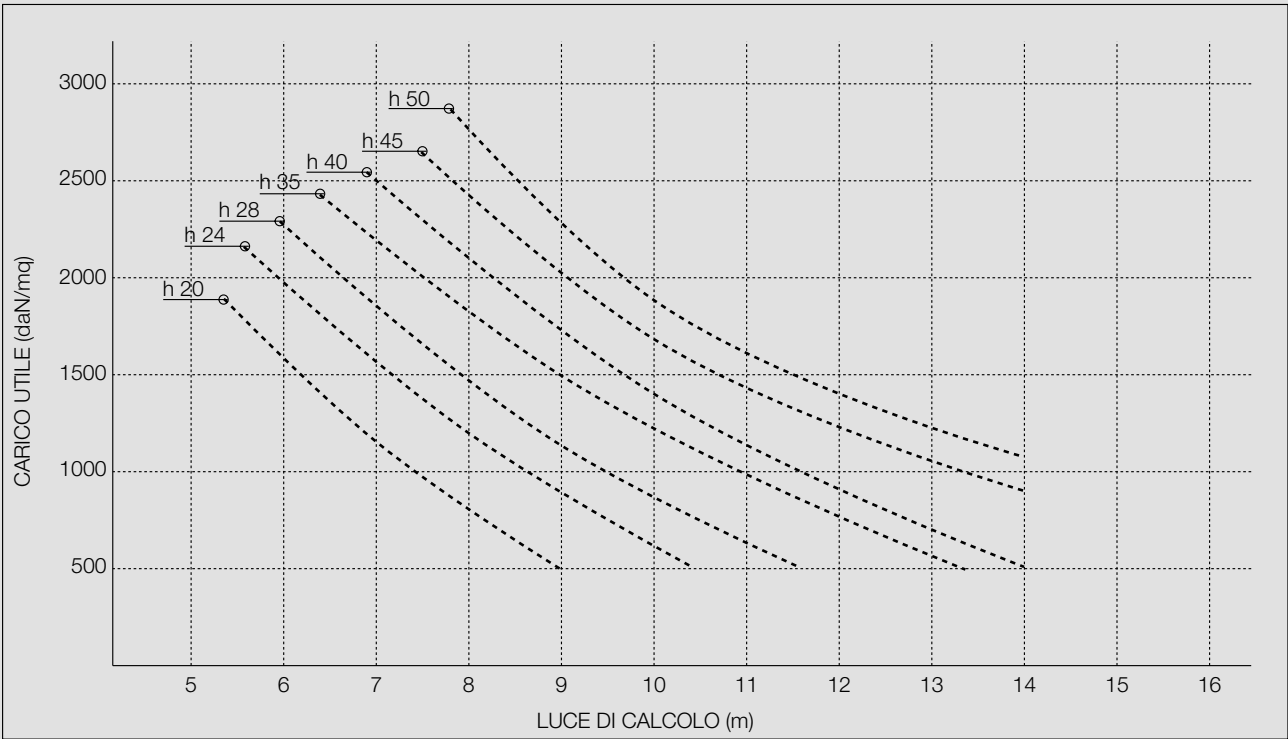

Geometria dei tegoli autoportanti “MSA” ideali per solai ad altezza compatta.

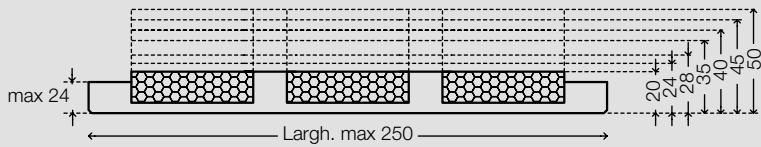

H tegolo cm	Peso medio kg/m
20	200
24	230
28	250
35	290
40	310
45	370
50	390



MOZZO
prefabbricati



Mozzo Prefabbricati srl

via Spartidori 4

Località Campagnola

37059 Zevio VR

T +39 045 6068811 ra

F +39 045 6050222

info@mozzoprefabbricati.it

www.mozzoprefabbricati.it