

# INTRADOSSO NERVATO

Classico per solai, affidabile ed estremamente modulare, la particolare geometria dei tegoli permette anche di incassare gli impianti all'intradosso tra le nervature dei tegoli.

Adatto per solai intermedi di edifici produttivi, commerciali e direzionali.

## Principali caratteristiche



### **ALTE PORTATE**

la sagoma degli elementi permette elevate portate anche su grandi luci



### **GRANDI LUCI**

soluzione di solaio che può raggiungere luci straordinarie fino a 30 m




#### **ECONOMICITA**'


soluzioni di solaio con il miglior rapporto costo/efficienza





#### **RESISTENZA AL FUOCO**

tutti gli elementi di copertura possono essere certificati R.120', a richiesta arrivano a R.180'

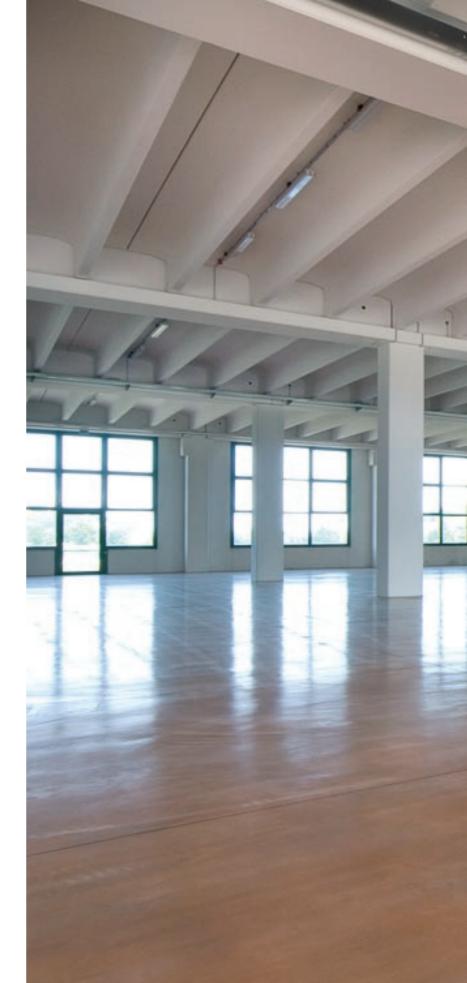


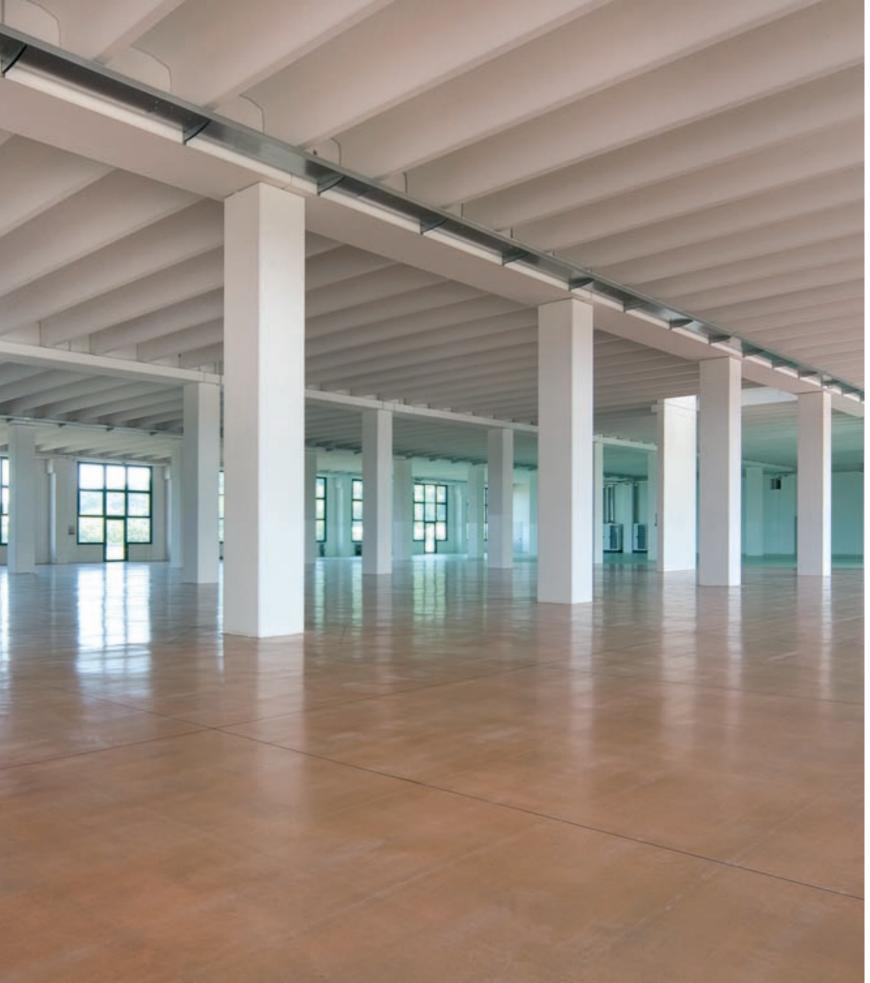

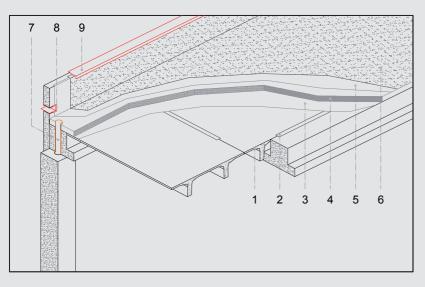





#### CASSERO A GAMBA VARIABILE

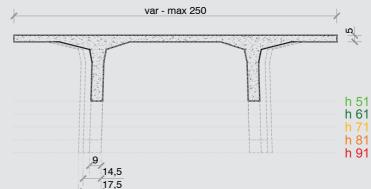



- 1 Tegoli di copertura
- 2 Pontage con guaine adesive
- 3 Barriera al vapore
- 4 Pacchetto isolante in polistirene o poliuretano
- 5 Prima guaina di tenuta
- 6 Seconda guaina di finitura e protezione
- 7 Pluviale in PVC
- 8 Troppopieno di sicurezza
- 9 Copertina pannelli


TEGOLO	sp. gamba	TT31	TT41	TT51	TT61	TT71	TT81	TT91
Peso (daN/mq)	12 cm	204	226					
	9 cm			240	256	276	292	312
	14,5 cm			292	324	352	380	408
	17,5 cm			320	356	392	428	464

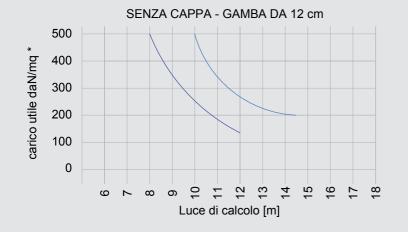


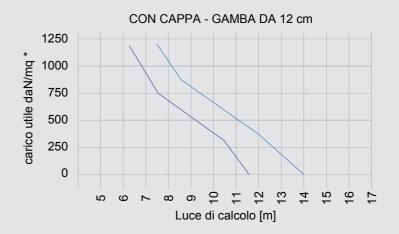


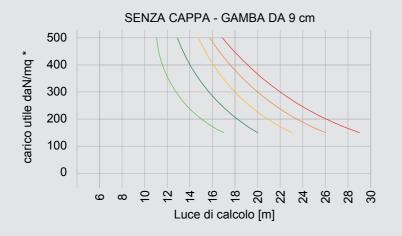


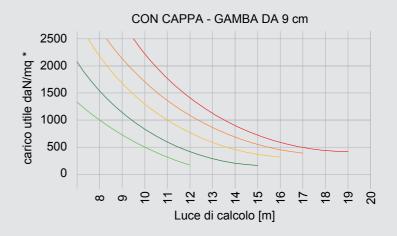

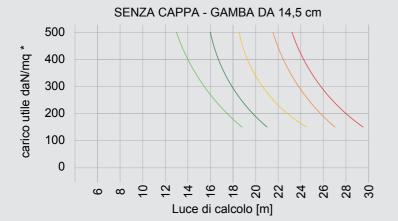

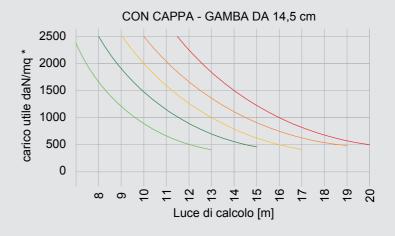

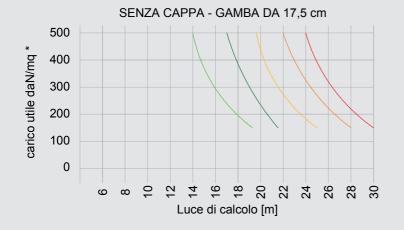

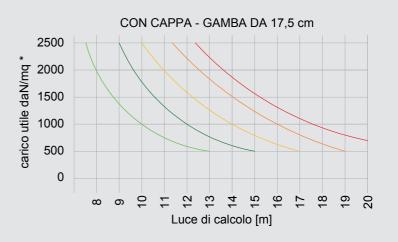







MOZZO PREFABBRICATI S.r.l. Via Spartidori, 4 Loc. Campagnola 37059 Zevio - Verona T +39 045 6068811 F +39 045 6050222 C.F. e P.IVA 00882110232 www.mozzoprefabbricati.it info@mozzoprefabbricati.it